

SERIE T

PE




Toboganes de Polietileno para instalación en plataformas desde 600 mm a 1.500 mm de altura. Alta resistencia a los rayos UV. Instalación en 5 minutos. No necesita mantenimiento. Excelente comportamiento al impacto.

Nervios inferiores de refuerzo.

Apilables en su transporte.



Material reciclable 100%. PE.

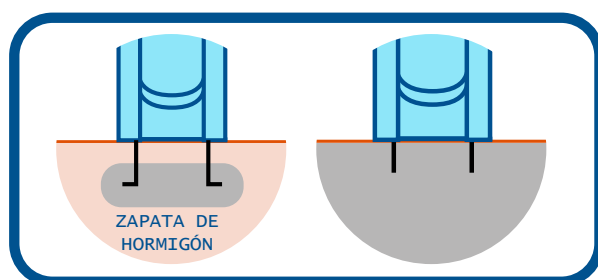

COLORES DISPONIBLES:

ROJO RAL 3020	AMARILLO RAL 1018	AZUL RAL 5015	VERDE RAL 6018	POLIETILENO VIRGEN		
ECO VERSIONS	CÁSCARA DE ARROZ	AZUL 30% RECICLADO RAL 5001	VERDE 30% RECICLADO RAL 6026	GRIS 100% RECICLADO RAL 7012	NEGRO 100% RECICLADO RAL 9011	NARANJA 100% RECICLADO RAL 2010

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176

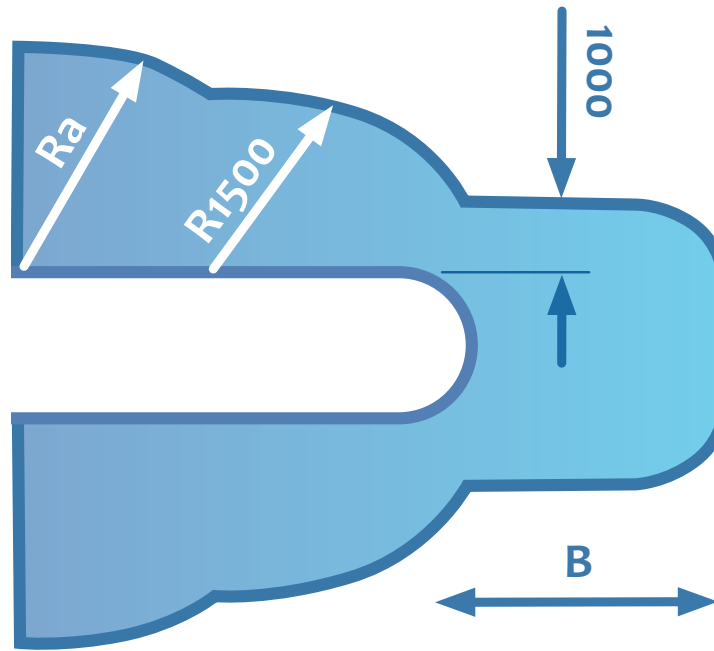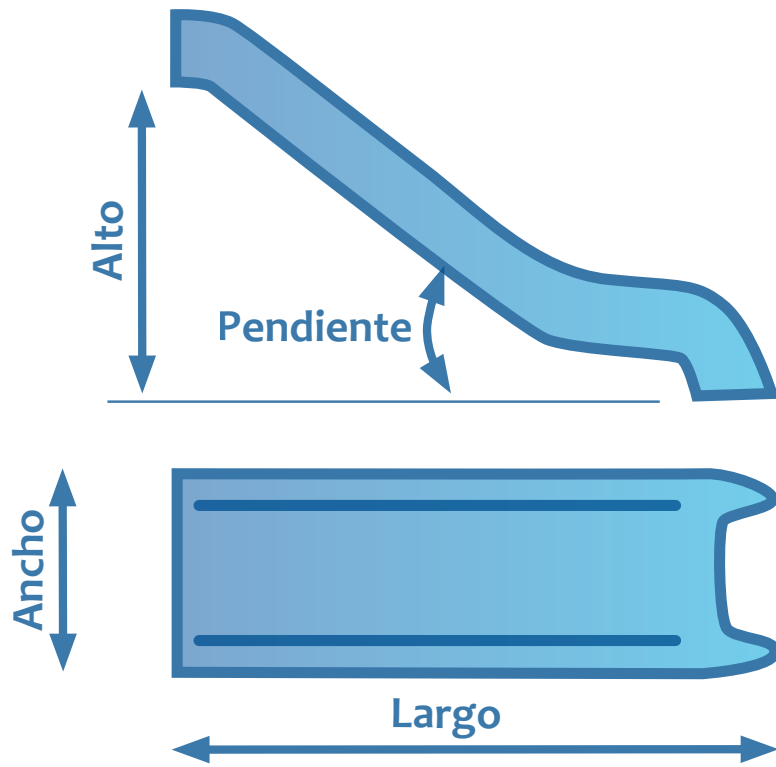

	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	B
T60	600	1.115	657	39°	1.500	1.500
T90	900	1.660	657	39°	1.500	1.500
T100	1.000	1.784	657	39°	1.500	1.500
T120	1.200	2.030	657	39°	1.500	2.000
T130	1.300	2.154	657	39°	1.500	2.000
T140	1.400	2.279	657	39°	1.500	2.000
T150	1.500	2.243	657	39°	1.500	2.000
T170	1.700	2.648	657	39°	1.630	2.000



SERIE T



8 MODELOS DIFERENTES



T60



T90



T100



T120




T130



T140



T150

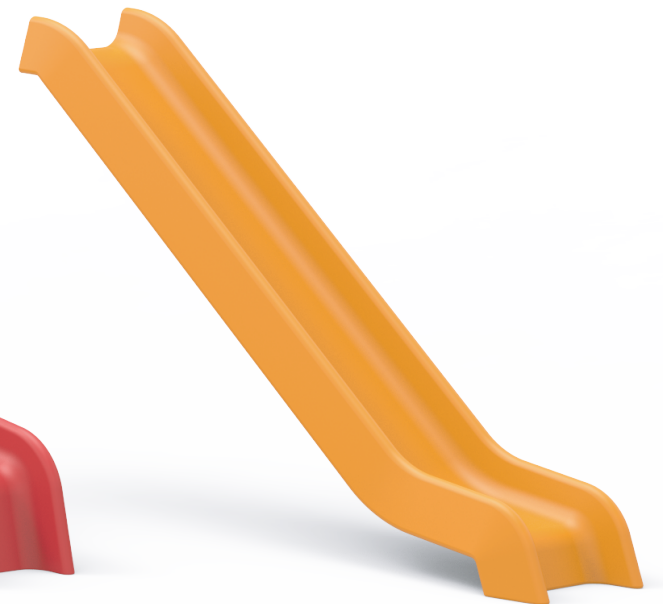

T170

