ESPIRAL HELIOS 200

Instalación

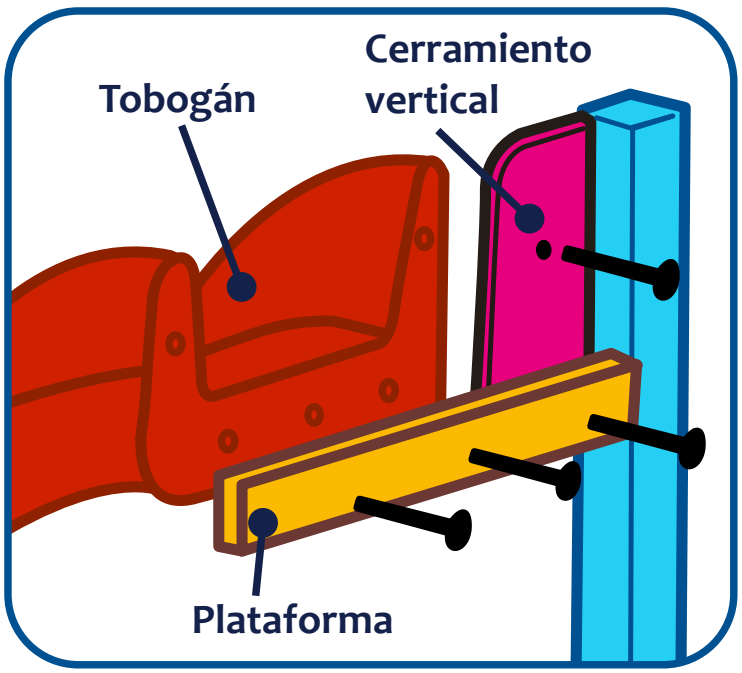

Espiral con curva a 270°. No posee sección de inicio, ya que la propia plataforma puede ejercer esa función.

Bordes redondeados, no posee aristas vivas.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV.

(Tornillería NO incluida).

Sin cantos vivos

UV

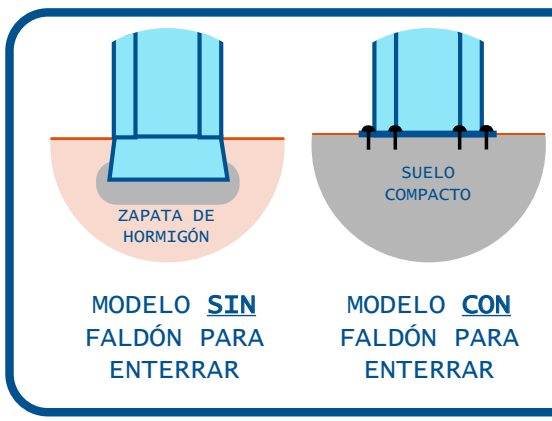

COLORES DISPONIBLES:

GRIS RAL7040 | VERDE CLARO RAL 6018 | VERDE OSCURO RAL 6029 | ROJO RAL 3020 | AZUL RAL 5015 | AMARILLO RAL 1018 | VIOLETA RAL 4005 | NARANJA RAL 2009

ESPIRAL HELIOS 200

Para instalación en plataforma

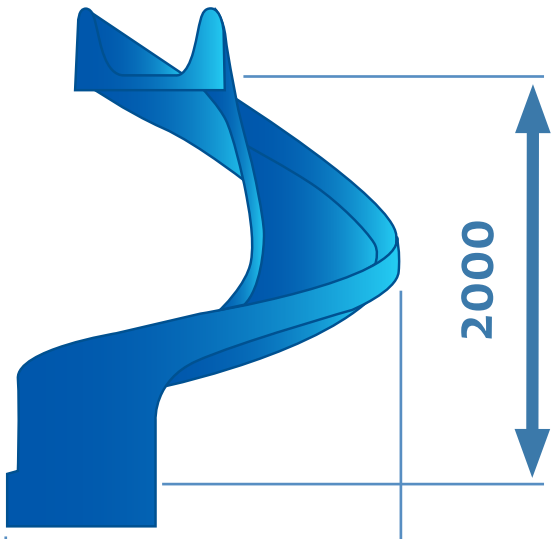

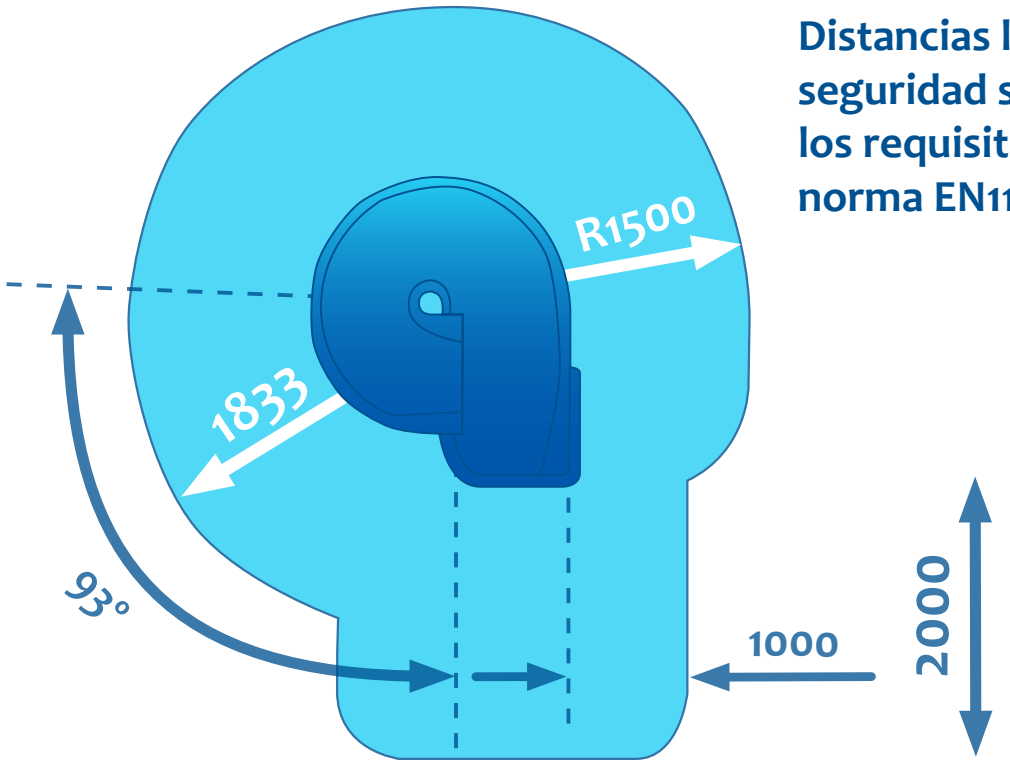

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176

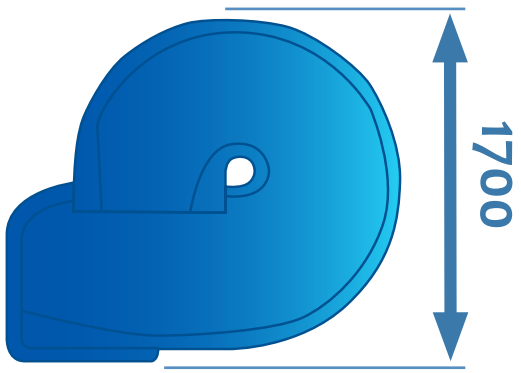

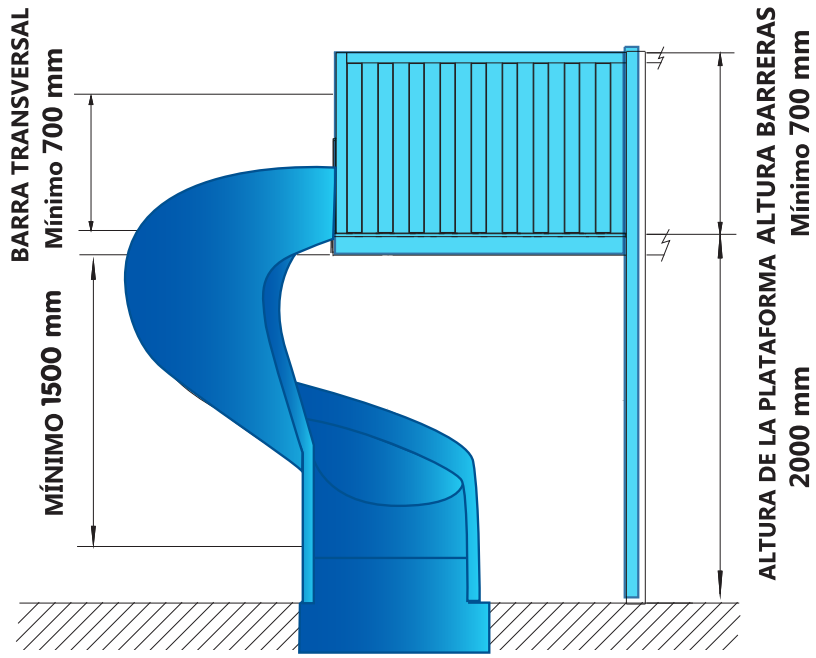

Dimensiones en mm.

Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE